

fh

WC+

WC+

Firsthouse WC+ ir universiālā tualete, kurā paredzēta gan sieviešu, gan vīriešu wc un tualete ir aprīkota ar invalīdiem nepieciešamo aprīkojumu.

Tehniskajā telpā paredzēta brīva piekļuve podu, automātisko izlietņu sistēmai, lai tās var apkalpot, paredzēta vieta wc papīra, tīrīšanas līdzekļu uzglabāšanai. Telpā izvietots arī ūdenssūknis ar cieto daļiņu filtru. Izveidots atzars dārza šļūtenes pieslēgšanai, lai apkalpotu publiskās telpas. Ēkas ārpusē izvietots kāju mazgāšanas opcija – sensors ūdens padevei un dušas krāns kāju līmenī, lai uzturētu fasādi tīru un tā netiktu bojāta, kāju mazgāšanas zonā paredzēta nerūsējošā tērauda loksne.

Ēkas cenu piedāvājumā paredzēta arī pamatu montāža – skrūvpāļi. Klientam tikai jāsaņem ir kanalizācijas un aukstā ūdens pieslēgums.

Sienu pārklājums – līmēts stikla šķiedras mats ar poliuretāna krāsas pārklājumu. WC telpās paredzēts LED apgaismojums, kurš ieslēdzas ar kustības sensoru palīdzību, nav izvietoti slēdži. Ēkas ārpusē paredzēti trīs LED prožektoru, kuri ieslēdzas ar krēslas sensoru un ir programmējami ar taimeru, tā lai tie atslēgtos konkrētā laika posmā nakts vidū.

Papildus cenu piedāvājumam jāreķina lielgabariņa kravas transportēšana, kas izmaksā vidēji 2,5 eiro/km (attālums no ražotnes Milzkalnē, Smārdes pag., Engures nov.) bez PVN, kā arī ēkas novietošanas izmaksas – 250 eiro bez PVN.


WC+ cenu piedāvājums		
1	Pamatu konstrukcijas	700,00
	<ul style="list-style-type: none">Skrūvpāļu skrūvēšana, d89 2m dziļumā,Asu nospraušanas plāns	
2	Sienas, grīdu, jumta karkasa konstrukcijas, montāža	4750,00
	<ul style="list-style-type: none">Cinkots metāla rāmis, IPE 140,Koka grīdas pārsegums – OSB10mm, koka sijas C24 145x45, siltumizolācija 150mm Isover KL35, OSB22mmĀrsienas konstrukcijas –90x45 koka karkasa konstrukcija, siltumizolācija 100mm Isover KL35, difūzijas membrāna ProClima, dubultais latojums.Jumta konstrukcija – krāsots ar poliuretāna krāsu veidots viengabala stiklšķiedras pārklājums, ūdensizturīgs, ģipškartons, C24 90x45 koka karkasa konstrukcija, siltumizolācija 100mm Isover KL35, difūzijas membrāna ProClima, latojums	
3	Durvju konstrukcijas	950,00
	<ul style="list-style-type: none">Somijas uzņēmuma Kaski (kaski.fi) 2 durvis ar apaļu stiklu, lai varētu pārliecināties par to vai tualete ir aizņemta, durvis aprīkotas ar ASSA/Abloy drošo slēdzeni, slēdzama no iekšpuses, kā arī ASSA inoxi durvju rokturiem. WC telpu durvīm uzstādīti durvju aizvērēji.	
4	Jums, segumi, notekas	900,00
	<ul style="list-style-type: none">Jumta segums – metāla classic jumts ar click savienojumu, 0.45mm, tonis RAL 7024 jeb RR23Dāņu uzņēmuma Plastmo notekas, kas paredzētas skandināvu klimatam un ir drošas pret sniegu un sasalšanu.	
5	Apdares darbi	2950,00
	<ul style="list-style-type: none">Ārējā apdares daļa montāža, Firstwood FV-1, pilnas spundes dēlis ar speciālu rievotu kārtu fasādes pusē, lai ilglaicīgāk noturētu krāsas kārtu. Krāsa Sigma Coatings, tonis RAL7024 (grafīta pelēks) un RAL9003 (balts), krāsots no četrām pusēm, stiprināts ar skrūvēm un rustfix pārklājumu, kas paredzēts piejūras klimatam.Iekštelpu izklāšana ar ģipškartonu, kas pārklāts ar stiklšķiedras matu, līmes bāze – vinilestera sveķi, vandāļdroši un iespējams mazgāt pārklājumu. Pārklājums pārklāts ar poliuretāna grunti un poliuretāna emalju.	

6	Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi	900,00
	<ul style="list-style-type: none"> • LED 4 gaismekļu apgaismojums tualetes telpā, kustību sensors, ieslēdzas automātiski ieejot telpā, laika relejs. • LED 3 gaismekļu apgaismojums pie ieejas durvīm, darbojas ar krēslas sensora palīdzību, iestājoties krēslai tiek apgaismota tualetes priekšpuse, kas rada drošības sajūtu apkārtne, paredzēta automātika, kuru var ieprogrammēt, lai apgaismojums atslēdzas nakts stundās, piemēram no 24:00 -5:00. • LED 2 gaismekļu apgaismojums tehniskajā telpā, kustību sensors, ieslēdzas automātiski ieejot telpā, laika relejs. Telpā izvietotas vairākas IP44 rozetes. 	
7	Iekšējie kanalizācijas tīkli un aprīkojums	4850,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Tualetes telpa <ul style="list-style-type: none"> ○ Nerūsējoša tērauda wc pods ar plastmasas brilli, vandāldrošs, ○ Invalīdu wc nepieciešamais aprīkojums, roku balsti ○ Tualetes papīra turētājs, nerūsējošā tērauda, vandāldrošs ○ Izlietne ar automātisku ziepju padevi, ūdens padevi un roku žāvētāju, pielāgota invalīdu prasībām (roku balsti), vandāldrošs. ○ Nerūsējošā tērauda spogulis, pulēts, vandāldrošs. ○ Atkritumu urna, nerūsējošais tērauds, vandāldroša. ○ Podam nepieciešamā armatūra (rāmis iebūvēts sienā ar brīvu piekļuvi no tehniskās telpas – apsekošanai), vandāldroša ūdens nolaišanas poga. • Tehniskā telpa <ul style="list-style-type: none"> ○ Visu tehnisko iekārtu atsevišķa atslēgšana bojājuma gadījumā, lodveida krāni ○ Atsevišķa padeve šļūtenes pieslēgumam, tualetes uzkopšanai ○ Iekštelpā izbūvēta kanalizācijas sistēma, lai to būtu viegli inspicēt un iztīrīt, ja kāds ir sametis grūžus • Visās telpās paredzēts grīdas traps, lai būtu iespējama slapjā tīrīšana, ūdens šļāķšana uz sienām un griestiem, protams arī grīdu. 	
8	Būvprojekts	450,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Paskaidrojuma raksta sagatavošana 1.grupas būvei, • Iepriekš jābūt sagatavotai dokumentācijai – zemes robežu plāns, zemesgrāmata un zemesgabala topogrāfijai 	
	Kopā, EUR	16450,00
	PVN 21%, EUR	3454,50
	Kopā ar PVN 21%, EUR	19904,50

Aprīkojums WC telpās

<p>1. WC pods ar pvc vāku, ražotājs Nofer, nerūsējošais tērauds. Vandāldrošs</p>	
<p>2. Invalīdu roku balsts, nerūsējošais tērauds, stiprināms pie sienas, iespējams novietot papildus tualetes papīru.</p>	
<p>3. Universiāla izlietne, paredzēta arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Nerūsējošais tērauds. Pirmā poga – ziepju dozators ar laika releju (šķidrās ziepes, ziepju rezervuārs atrodas telpas otrā pusē, iespējams piepildīt līdz 5l), aukstā ūdens padeve ar laika releju, roku žāvētājs. Iebūvētā izlietne ir vandāldroša.</p>	
<p>4. Nerūsējošā tērauda spogulis, pulēts. Vandāldrošs</p>	

<p>5. Nerūsējošā tērauda miskaste papīriem, vandāļdroša.</p>	
<p>6. Ruļļu papīra turētājs, nerūsējošais tērauds.</p>	
<p>7. Kāju mazgāšanas funkcija. Vandāļdrošs ūdens palaišanas sensors, kurš atrodas uz nerūsējošās tērauda plāksnes, zem tā izvietots vandāļdrošs kāju mazgājams krāns. Poga ir paredzēta ar laika releju, regulējama ūdens padeve, 10sec, 20sec utt.</p>	

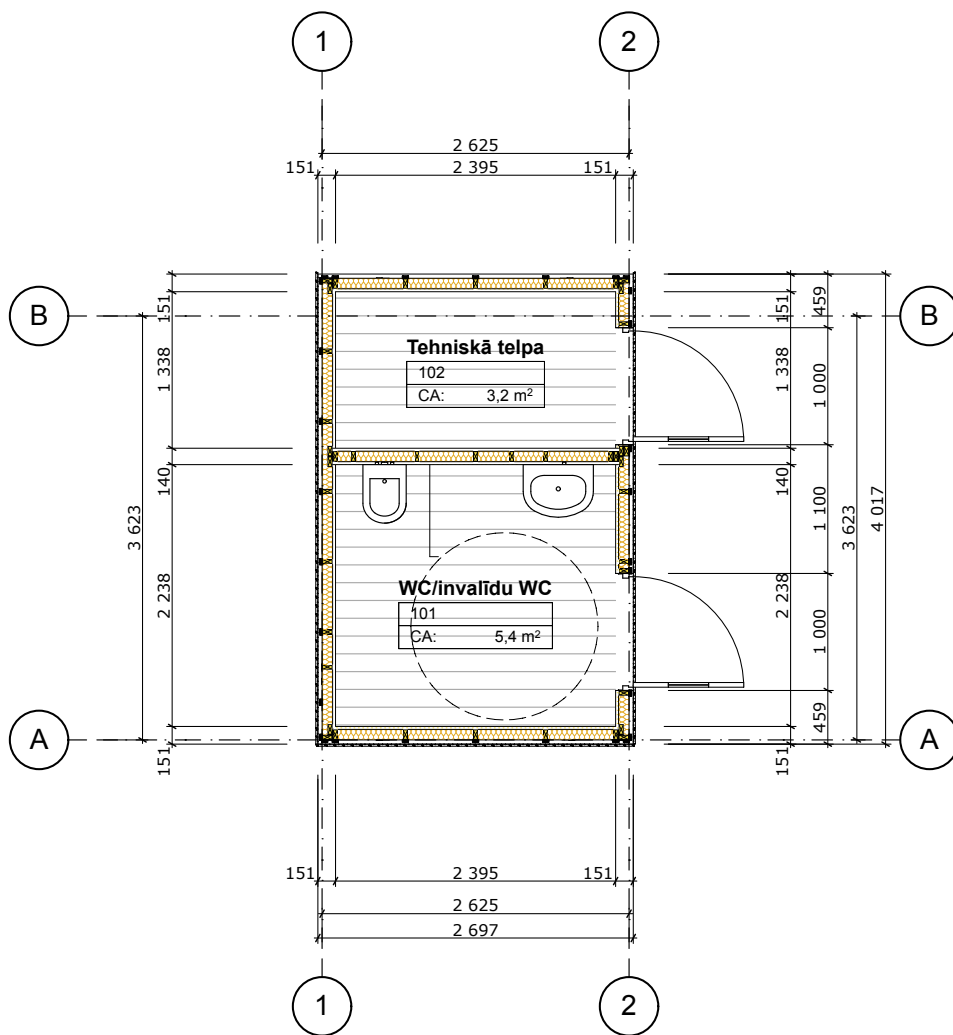

WC+ telpu plānojums

